


Tiroir de couplage 4RX -80MHz Duplexé

PTIR206001

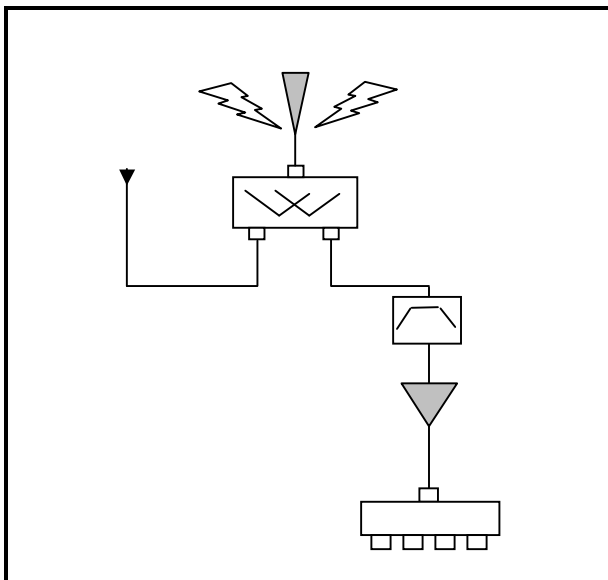

Caractéristiques	Min	Typ	Max	Unités
Bande de fréquence TX ¹	68		88	MHz
Puissance admissible TX			50	W
Ecart duplex		10		MHz
Bande de fréquence RX ²	68		88	MHz
Bande passante RX instantanée		2	3	MHz
Isolation TX/RX	70	80		dB
Perte d'insertion Réception	-1	0	+ 1.5	dB
Facteur de Bruit			5	dB
Adaptation d'entrée	-10	-15		
Sélectivité	@ +/- 10 MHz	> 50 dB		
	@ +/- 5MHz	> 30 dB		
Alimentation	8	12	24	Volts
Consommation		100	150	mA
Dimensions	Tiroir Rack 19" 2U Prof 460mm			
Poids	< 6			Kg
Connecteurs RF	N F en face arrière			
Connecteur Alimentation	Spécifique Pin L : +Vcc Pin N -0 Vdc Masse : Masse Mécanique Connecteur inverse fourni			

¹ Préciser la bande de fréquences lors de la commande

² Préciser la bande de fréquences lors de la commande